


# ad notam Tower

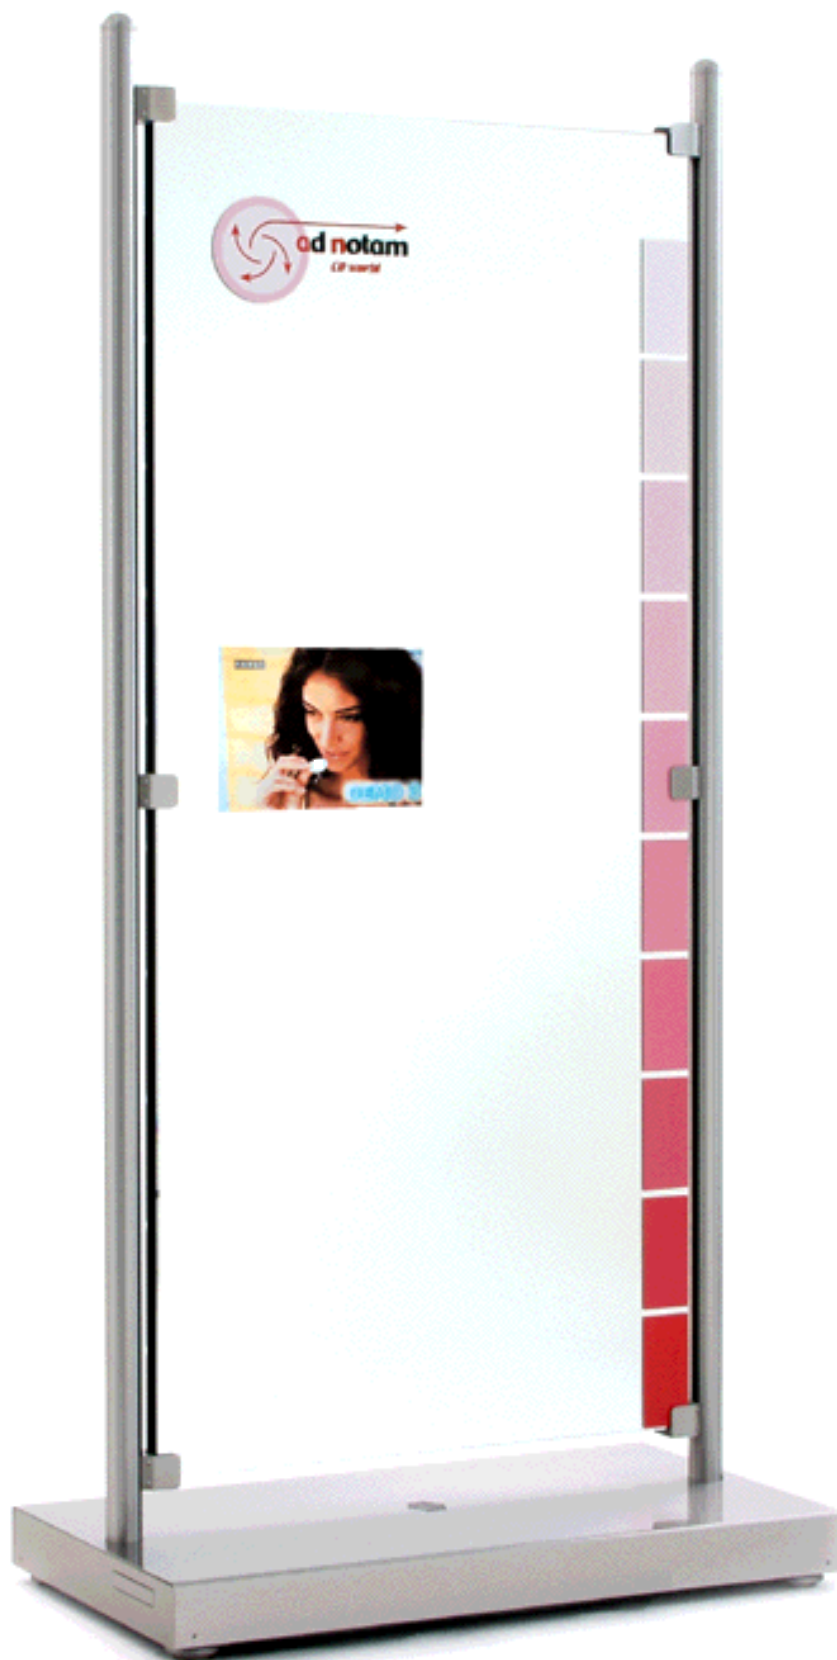

# ad notam Tower

Mit dem **ad notam Tower** steht Ihnen ein innovatives Präsentationssystem zur Verfügung, mit dem es Ihnen noch gelingt, Blicke auf sich zu ziehen.

Hierzu verwendet **ad notam** zwei hochwertige Kristallspiegel, Glas- oder Milchglasflächen welche durch Sandstrahlen oder farbiges Bedrucken Ihrem Corporate Design angepasst werden.

Diese Trägerflächen sind in ein stabiles Rahmensystem aus gebürstetem Edelstahl eingebettet.

Eine in einem Teilbereich der Fläche freigelegte, transparente Sichtfläche dient dabei zur bildlichen Informationsdarstellung.

Hierzu wird die Sichtfläche mit dem speziellen Displaysystem **ad notam Box** (TFT-Technologie) hinterlegt.

Die Integration der gesamte Elektronik (z.B. Eingabegeräte, Soundsystem, Steuerelemente, etc.) im Systemboden garantiert eine einfache Handhabung des **ad notam Tower**.

Mit dem **ad notam Tower** ist es gelungen ein individuelles und edles Informationssystem zu liefern, das sowohl Ihre Messeauftritte, als auch Ihre hausinternen Veranstaltungen oder Foyerpräsentationen zum Blickfang macht.



## Tesch & Dudeck Elektrotechnik GmbH

Vertragshändler Norddeutschland

Neuenkampsweg 4, D-25337 Kölln-Reisiek / Elmshorn

Telefon ++49 41 21 570 570 • Telefax ++49 41 21 570 571  
web [www.ad-notam.com](http://www.ad-notam.com) • email [nord@ad-notam.com](mailto:nord@ad-notam.com)

## Die Features

- ✓ Systemmaße Rahmengestell  
H 2300 B 1100 T 600 mm  
Material: Edelstahl, gebürstet
- ✓ Glas-, Milchglas- oder  
Spiegelflächen, beidseitig  
H 2000 B 900 T 6 mm
- ✓ Flächenbearbeitung nach  
Vorgabe im Corporate Design  
Möglichkeiten: Sandstrahlen,  
Siebdruck, Digitaldruck
- ✓ Position des Farbdisplays varia-  
bel, Standardgröße des Displays:  
**ad notam Box** 15,1" FBAS  
Bildbereich: 300 x 224 mm  
Verwendete Technologie: TFT
- ✓ sehr flacher Rahmenaufbau  
( 28 mm tief )
- ✓ Integriertes Eingabegerät:  
DVD-Player inkl. Fernbedienung  
Autostart- /Autorepeat-Funktion
- ✓ Integriertes Soundsystem,  
Lautstärkeregelung per  
Fernbedienung
- ✓ einfache Montage und  
Demontage des kompletten  
Systems (Stand-Alone-Lösung)
- ✓ einfache Bedienung durch  
integrierte Zeitschaltuhr
- ✓ schmutz- und spritzwasserun-  
empfindlich durch Platzierung  
der Elektronik hinter der  
Spiegelfläche - Reinigung der  
Spiegelfläche problemlos  
möglich, und somit  
störungsunempfindlich
- ✓ Anschlusskonfiguration
  - PAL / NTSC / Composite
  - 220 V
- ✓ **Optionen**
  - **ad notam Box** zweiseitig,  
vorne und hinten
  - andere Displaydiagonalen  
**ad notam Box** bis 23.1"
  - zusätzliches Eingabegerät  
TV, SAT, Digital Slide Presenter
  - Anschlusskonfiguration  
**ad notam Box** RGB /YC /FBAS
  - Stromanschluss, oben
  - Bodenverankerungssystem
  - Rollensystem für einfaches  
Bewegen
  - Stabile Mehrwegverpackung

Informationssystem zum Patent angemeldet.  
Information system patent pending.